


RADIADORES NEREUS 500

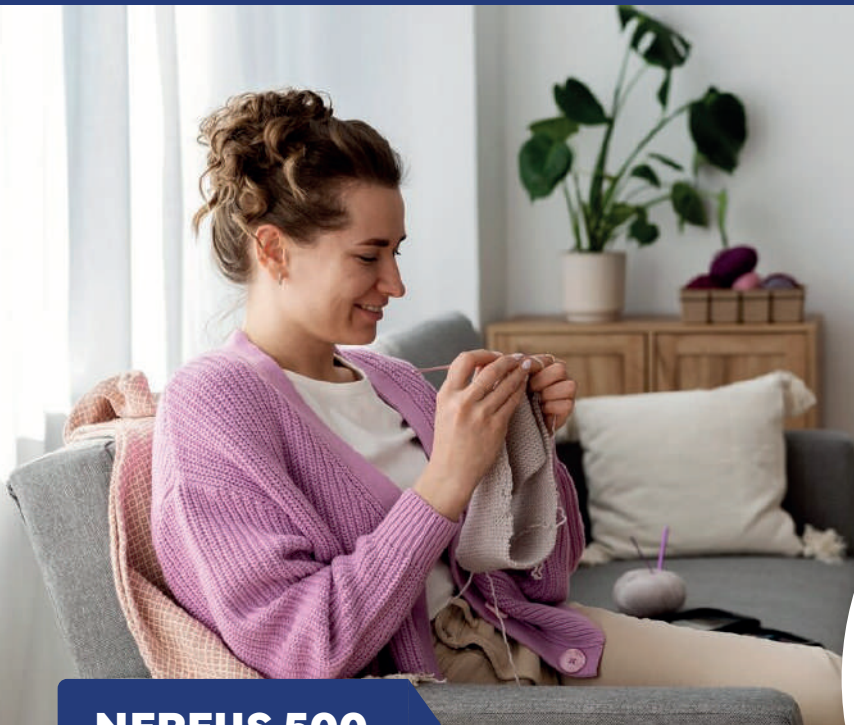

NEREUS 500

- **Modelo:** Nereus 500
- Radiador Bimetálico.
- **Composición:** 56% Acero + 44% Aluminio.
- **E-coating:** Pintado por electroforesis, aumentando la protección contra la corrosión.
- Apto para instalaciones domiciliarias, en edificios e industrias.
- Diseño Italiano.
- Garantía de 10 años.

Armados de fábrica de 2 a 12 secciones

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES

560 x 78
x 80 mm

DISTANCIA ENTRE EJES

500 mm

CONTENIDO DE AGUA

0.20 lts.

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL

143 W $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$

WORKING PRESSURE

2.0 Mpa

TESTING PRESSURE

3.0 Mpa

PESO POR SECCIÓN

1,50kg

Certificaciones de ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, CE y GOST

novaclima.

novaclima.com.ar

RADIADORES NEREUS 350



NEREUS 350

- **Modelo:** Nereus 350
- Radiador Bimetálico.
- **Composición:** 56% Acero + 44% Aluminio
- **E-coating:** Pintado por electroforesis, aumentando la protección contra la corrosión.
- Apto para instalaciones domiciliarias, en edificios e industrias.
- Diseño Italiano.
- Garantía de 10 años.

DATOS TÉCNICOS

| DIMENSIONES | DISTANCIA ENTRE EJES | CONTENIDO DE AGUA | POTENICA TÉRMICA NOMINAL | WORKING PRESSURE | TESTING PRESSURE | PESO POR SECCIÓN |
|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 406 x 78 x 80 mm | 350 mm | 0.17 Lt | 118 W ▲T=70°C | 2.0 Mpa | 3.0 Mpa | 0,85 kg |

Certificaciones de ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, CE y GOST